

# T3

## Gyalogkíséretű súrológép

- Takarítás után azonnal száraz és biztonságos felület, környezetbarát ec-H<sub>2</sub>O™ vagy FaST™ technológiával
- Alacsony zajszint (67 dBA)
- Könnyen tisztítható, higiénikus tiszta- és piszkosvíz-tartály



*The Safe Scrubbing Alternative®*

## Magas teljesítményű gép, mely igazodik a magasabb igényekhez.

A T3 magas szintet képvisel a biztonság és a tisztaság terén. Díjnyertes FaST-technológiával szerelhető fel, a konkurens modelleknél alacsonyabb zajszinttel rendelkezik.

### TEREMTSÉN TISZTA, BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETET

#### Tegye egészségesebbé létesítményét

A higiénikus tartályok könnyedén hozzáférhetőek és tisztíthatók, ezáltal megakadályozható a zárt tartályokban tenyésző penészgombák, baktériumok elszaporodása.

#### Csendes takarítás a zajra érzékeny területeken

A mindössze 67 decibeles zajszinttel csendesebb, mint a hasonló kategóriájú konkurens gépek. E zajszint az átlagos beszéd zajszintjének felel meg.

#### Nem hagy maga után vegyszermaradékot

A T3 parabolikus szívófeje, melyben a szívóerő egyenletesen oszlik el, minden tisztítószer maradványt felszív a padlóról, akár 180 fokos fordulás esetén is.



### BIZTONSÁGOSRA TERVEZVE

**Csökkentse a megcsúszásból és elesésből bekövetkező balesetek veszélyét ill. az ezekből adódó biztosítási költségeket.** A FaST-rendszerek köszönhetően a padlófelületek tiszták, szárazak és takarítás után közvetlenül biztonságosak lesznek.

**Tegye kényelmesebbé a használatot és növelje a termelékenységet.** Az ergonomikus kialakítás komfortosabbá teszi a takarítást a kezelőszemélyzet számára.

**Növelje a súrolás hatékonyságát és minőségét** – az egyértelmű, átlátható kezelőegység mellett a kezelő a takarítási feladatra tud koncentrálni.



## FaST

- Szerelje fel T3 gépét FaST-rendszerrel (önadagoló-habosító rendszer)
  - Az első és egyetlen súrolási rendszer, mely rendelkezik az NFSI (National Floor Safety Institute) minősítésével.

### A T3 és a FaST-rendszer:

- A FaST-rendszer megszünteti a csúszós vegyszermaradékokat, így a padlófelület száraz és azonnal járható lesz.
- Biztonságosabb a használat – nem szükséges vegyszereket használni.
- Csak a szükséges vegyszermennyiséget használja. A rendszer folyamatosan méri a szer és a víz mennyiségét, így kevesebb vész kárba, ráadásul veszélyes maradék sem marad.
- A T3 FaST-rendszerrel csak 1 kanál vizet használ fel 1 m<sup>2</sup> feltakarításához, ezért ritkábban kell a gépet feltölteni/leengedni – mindez termelékenyebbé teszi a takarítást.
- Használja a FaST 365-öt napi takarításhoz, és a 965-öt nagytakarításhoz



## ec-H2O

- Rendelje meg T3 gépét *ec-H2O-rendszerrel*
- Az ec-H2O egy környezetbarát technológia; a víz egy erős tisztítószerként hat, egyéb vegyszerek hozzáadása nélkül.
- Az ec-H2O kiküszöböli a tisztítószerek gyártásával, csomagolásával, szállításával, használatával és kezelésével járó káros környezeti hatásokat.

### A T3 és az ec-H2O:

- Az ec-H2O esetén a kiindulási anyag és a végtermék egyaránt a víz.
- Az ec-H2O akár 70%-kal kevesebb vizet használ fel, mint egy hagyományos elven működő gép.
- Környezetbarát alternatíva a hagyományos takarítási módszerekhez képest.



## Tegye magasra a mércét a biztonság és tisztaság terén a T3-mal

Szükségtelen többször végigmenni ugyanazon területen, vagy kézzel utólag felmosni, mivel a felülethez automatikusan igazodó szoknya felfogja a felfröccsenő víz 100%-át.



Egy tartályfeltöltéssel akár 80 percig is takaríthat, amennyiben gépét az öko-cimkével rendelkező FaST vagy ec-H2O rendszerrel rendeli. Ez akár 90%-kal hosszabb idő, mint a hasonló kategóriájú, más típusú gépek esetén.



Az új kezelőszemélyzet könnyen betanítható az átlátható és egyszerű kezelőpanel használatára.





Idő- és helymegtakarítás a beépített töltővel.



A kezelőszemély nem érintkezik a mérgező szennyvízzel. A csövek eltömődését megakadályozza a tartályba épített szűrőtál.



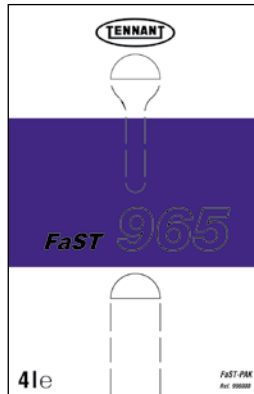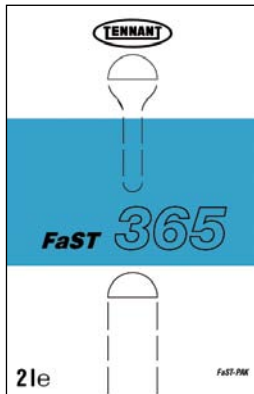

## EREDETI TENNANT ALKATRÉ- SZEK, TARTOZÉKOK & SZERVIZ

**Eredeti Tennant alkatrészek és tartozékok előnye**  
Működtesse gépét megbízhatóan – válasszon hozzá eredeti Tennant alkatrészeket. Kizárólag a gyári Tennant alkatrészeket tervezték a gépekkel összhangban. A sok évig tartó, problémamentes üzemelés érdekében csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat fogadjon el.

### FaST (önadagoló-habosító rendszer) :

#### A termelékenység és biztonság növelésének kulcsa.

Az innovatív, habbal dolgozó FaST-rendszer használatával a termelékenység akár 30%-kal növelhető, a kezelőszemélyzetnek nem szükséges vegyszerek keverésével foglalkoznia. A Tennant FaST 365 és 965 vegyszereket kitűntették az EU öko-címkéjével, így elismerve a Tennant azon erőfeszítéseit, hogy a környezetre ártalmatlan termékeket és szolgáltatásokat kínáljon az ügyfeleinek.



*Az euro-virág egy európai öko-címke logója – környezetbarát termékeket és szolgáltatásokat jelöl.*

### Közvetlen szervizhálózat

A Tennant Európában egy, a gyár által kiképzett, helyi központú szervizhálózatot tart fenn, több mint 220, elkötelezett szerviztechnikussal – így járul hozzá takarítási programjának megfelelő működéséhez. Óvja beruházásait Tennant szervizszereződéssel.

*Válasszon a Tennant pénzügyi megoldásaiból gyors és egyszerű finanszírozási formát.*

*A témával kapcsolatos bővebb információért forduljon bizalommal Tennant értékesítőjéhez.*



**Az ec-H2O és a FaST rendelkezik az NFSI minősítésével. [www.nfsi.org](http://www.nfsi.org)**

### TAPASZTALJA MEG SZEMÉLYESEN IS!

Bemutató időpontot vagy további felvilágosítást kérjen értékesítő munkatársainktól.

000000-04/09

## TECHNIKAI JELLEMZŐKT3

		43cm	50cm
<b>Méretek</b>			
Munkaszélesség (súrolási szélesség)	cm	43	50
Szívófej szélessége	cm	76	76
Méretek (hxszxm)	cm	123x49x109	117x52x109
Súly (nettó)	kg	100	100
<b>Súroló rendszer</b>			
Felület teljesítmény - elméleti (max)	m <sup>2</sup> /h	1,720	2,500
Felület teljesítmény - gyakorlati (max)	m <sup>2</sup> /h	950	1,125
Kefe/pad száma	db	1	2
Kefe/pad átmérője	cm	43	25
Kefe által meghajtott	igen/nem	igen	nem
Önjáró	igen/nem	nem	igen
Kefenyomás	g/cm <sup>2</sup>	17	26
Kefenyomás	kg	26	19
<b>Vízvisszaszívó rendszer</b>			
Légszállítás	l/s	31	31
Szívóerő	kPa	10	10
Tisztavíz-tartály kapacitása	L	40	40
Szennyvíz-tartály kapacitása	L	40	40
<b>Meghajtás</b>			
Erőforrás		akkumulátor 24V	akkumulátor 24V
Összteljesítmény	W	768	675
Érintésvédelmi osztály	I/II/III	III	III
Zajszint (DIN45635)	dB(A)	67	67
Beépített akkumulátortöltő		standard	standard
<b>Működés</b>			
ec-H2O	igen/nem	igen	igen
FaST	igen/nem	igen	igen
Hengerkefés/Tányérkefés		tányér	tányér
<b>Menetullajdonságok</b>			
Sebesség üresen	km/h	-	4.5
Munkasebesség	km/h	2.5	2.5
Emelkedőképesség	%	-	8
Fordulókör	cm	130	130
<b>Garancia</b>	24 hónap (vagy legfeljebb 2000 üzemóra) az alkatrészekre és 12 hónap (vagy legfeljebb 1000 üzemóra) a munkadíjra, amelyek előbb bekövetkeznek. A garancia nem vonatkozik a kopóalkatrészekre.		

**TENNANT CEE GmbH**  
Sommerfeld 1  
5202 Neumarkt am Wallersee  
AUSTRIA  
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525  
Fax: +43 (0)6216 4524 20  
E-mail: office@tennant-cee.com

**TENNANT EUROPE NV**  
Plantin & Moretuslei 220  
2018 Antwerp  
BELGIUM  
Tel: +32 3 217 94 11  
Fax: +32 3 217 94 19  
E-mail: europe@tennantco.com

[www.tennantco.com](http://www.tennantco.com)