


T5

A profik számára készült súrológép

- Takarítás után azonnal száraz és biztonságos felület, környezetbarát ec-H₂O™ vagy FaST™ technológiával
- A szívófej kialakítása 100%-os vízfelszívást biztosít, akár 180 fokos fordulat esetén is
- Alacsony zajszint (67 dBA)

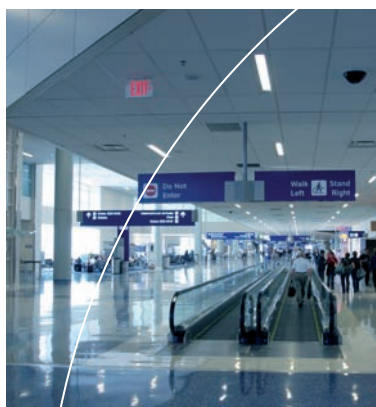

ecH₂O™
ELECTRICALLY CONVERTED WATER

FaST
Foam Scrubbing Technology

The Safe Scrubbing Alternative®

Magas fokú tisztaság, egészséges és biztonságos környezet a környezetbarát T5-tel.

Nem csak tisztít, higiénikusan tisztít

A higiénikus tartályok könnyedén hozzáférhetőek és tisztíthatók, ezáltal megakadályozható a zárt tartályokban tenyésző penészgombák, baktériumok elszaporodása.

A FAST rendszer 90%-kal kevesebb vegyszert használ,

a vegyszer csomagolási költségeit is 90%-kal csökkenti. Az ec-H₂O kiküszöböli a hagyományos vegyszerek gyártásával, csomagolásával és kezelésével járó káros környezeti hatásokat.

Csökkentett zajszint

A mindössze 67 decibeles zajszinttel csendesebb, mint a hasonló kategóriájú konkurens gépek. E zajszint az átlagos beszéd szintjének felel meg.

Óvja a természeti erőforrásokat

70%-kal gazdaságosabb vízfelhasználás; a FaST rendszerrel illetve az EC-H₂O technológiával 70%-al csökken a szennyvíz mennyisége.



Nagy teljesítmény zselés akkumulátorokkal. Akár 5 órás üzemidő érhető el a környezetkímélő zárt cellás akkumulátorokkal.

Maximális rugalmasság és sokoldalúság. Válassza a legmegfelelőbb modellt a 600, 700, illetve 800 mm-es tányér- vagy 650, 800 mm-es hengereskefés kivitel közül a tisztítandó felület illetve alkalmazás szerint.

Csökkentse a megcsúszásokból és elesésekből bekövetkező balesetek veszélyét, ill. az ezekből adódó biztosítási költségeket. A FaST és ec-H₂O rendszereknek köszönhetően a padlófelületek tiszták, szárazak és a takarítás után közvetlenül biztonsággal járhatóak lesznek. technologies.



FaST

- Szerelje fel T5 gépét FaST-rendszerrel (önadagoló-habosító rendszer)
 - Az első és egyetlen súrolási rendszer, mely rendelkezik az NFSI (National Floor Safety Institute) minősítésével.

A T5 és a FaST-rendszer együtt:

- A FaST-rendszer megszünteti a csúszós vegyszermaradékot, így a padlófelület száraz és azonnal járható lesz.
- Nagyobb biztonság a dolgozók számára - nem szükséges a vegyszerek keverése.
- Csak a szükséges vegyszermennyiséget használja. A rendszer folyamatosan méri a szer és a víz mennyiségét, így kevesebb vész kárba, ráadásul vegyszermaradék sem marad.
- A T5 FaST-rendszerrel csak 1 kanál vizet használ fel 1m² feltakarításához, ezért ritkábban kell a gépet feltölteni/leengedni - mindez termelékenyebbé teszi a takarítást.

ec-H2O

- Rendelje meg T5 gépét ec-H2O-rendszerrel
 - az ec-H2O egy környezetbarát technológia; a víz egy erős tisztítószerként hat, egyéb vegyszerek hozzáadása nélkül.
 - ec-H2O kiküszöböli a tisztítószer gyártásával, csomagolásával, szállításával, használatával és kezelésével járó környezeti hatásokat.

A T5 és az ec-H2O:

- Az ec-H2O esetén a kiindulási anyag és a végtermék egyaránt a víz.
- Az ec-H2O akár 70%-kal kevesebb vizet használ fel, mint egy hagyományos elven működő gép.
- Környezetbarát alternatíva a hagyományos takarítási módszerekhez képest.



FaST



ÁLTALÁNOS SZENNYEZŐDÉSRE

FaST 365/965

ZSÍROS/OLAJOS SZENNYEZŐDÉSRE

FaST 965

ec-H2O

yes

ÁLTALÁNOS SZENNYEZŐDÉSRE

ZSÍROS/OLAJOS SZENNYEZŐDÉSRE

-

Egyenletesen magas szintű tisztíthatóság a T5-tel.

Szükségtelen többször végigmenni ugyanazon a területen, vagy kézzel utólag felmosni, mivel az önmagát automatikusan beállító szoknya felfogja a felröccsenő víz 100%-át.



Egy tartályfeltöltéssel akár 150 percig is takaríthat, amennyiben T5 gépét FaST- vagy ec-H2O-rendszerrel rendeli.



Idő- és helymegtakarítás a beépített töltővel.





Gyors és egyszerű kezelés. Takarékos üzemmódban az akkumulátorok akár 5,5 órát is üzemelhetnek egyetlen feltöltéssel



A kezelőszemélyzet nem érintkezik a szennyvízzel. A csövek eltömődését megakadályozza a tartályba épített szűrőtál.



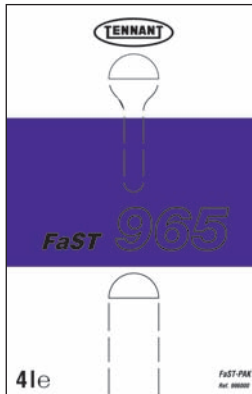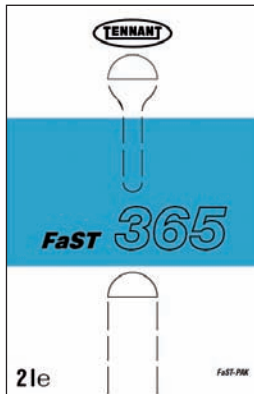

FaST-PAK® TISZTÍTÓSZER KONCENTRÁTUM

Az egyszerűen kezelhető FaST-PAK patronok biztonságosan használhatóak számos padlótípuson, hatékonyak gyengébb és erősebb szennyeződések ellen. Használja a FaST 365-öt napi takarításhoz, és a 965-öt nagytakarításhoz.



Az euro-virág egy európai öko-címke logója - környezetbarát termékeket és szolgáltatásokat jelöl.



Az ec-H2O és a FaST rendelkezik az NFSI minősítéssel.
www.nfsi.org

T5 GYALOGKÍSÉRETŰ TAKARÍTÓGÉP

		Tányérkefés	Hengerkefés
Gép méretei			
Munkaszélesség (súrolási szélesség)	cm	60-70-80	65-80
Szívófej szélessége	cm	91-105-119	105-119
Méret (hxsxzm)	cm	135x65/75/ 85x112	135x73/ 88x112
Gép súlya (nettó)	kg	143-152-158	162-166
Súroló rendszer			
Felület teljesítmény - elméleti (max.)	m ² /h	2700-3150-3600	2925-3600
Felület teljesítmény - gyakorlati (max.)	m ² /h	1375-1625-1875	1500-1875
Kefék/padek száma	db	2	2
Kefék/padek átmérője	cm	30-35-40	-
Hengerkefe hossz x átm.	cm	-	66/81x15
Kefe által meghajtott	igen/nem	nem	nem
Önjáró	igen/nem	igen	igen
Kefenyomás	kg	18-36-54	18-36-54
Vízvisszaszívó rendszer			
Légszállítás	l/s	33	33
Szívóerő	kPa	15.5	15.5
Tisztavíz-tartály kapacitása	L	85	85
Szennyvíz-tartály kapacitása	L	102	102
Meghajtás			
Erőforrás		akkumulátor 24V	akkumulátor 24V
Összteljesítmény	W	1200	1200
Érintésvédelmi osztály	I/II/III	III	III
Zajszint (DIN45635)	dB(A)	67	68
Működés			
ec-H2O	igen/nem	igen	igen
FaST	igen/nem	igen	igen
Hengerkefés/tányérkefés	tányér		henger
Menettulajdonságok			
Sebesség üresen	km/h	4.5	4.5
Munkasebesség	km/h	2.5	2.5
Emelkedőképesség	%	8	8
Fordulókör (min.)	cm	135-150-163	157-164
Garancia			
a garancia 24 hónap (vagy legfeljebb 2000 üzemóra) az alkatrészekre és 12 hónap (vagy legfeljebb 1000 üzemóra) a munkadíjra, amelyek előbb bekövetkeznek. A garancia nem vonatkozik a kopóalkatrészekre.			

TAPASZTALJA MEG SZEMÉLYESEN IS!

Győződjön meg személyesen is arról, hogyan érhet el létesítményében magasabb szintű tisztaságot és biztonságot. Bemutató időpontot vagy további felvilágosítást kérjen értékesítési munkatársainktól!

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tenantco.com

www.tenantco.com

