

T7



Ráülős takarítóautomata

- A tisztított felület azonnal száraz és biztonságos lesz a gyalogos közlekedés számára az EC-H2O környezetbarát technológia vagy FaST rendszer segítségével
- 75%-kal alacsonyabb zajszint (67 dBA)
- Könnyen tisztítható, higiénikus tiszta- és szennyvíztartályok.



ecH2OTM
ELECTRICALLY CONVERTED WATER

FaST
Foam Scrubbing Technology

The Safe Scrubbing Alternative®

A takarítógép a díjnyertes ec-H2O™ illetve FaST technológiáknak köszönhetően kiváló tisztaságú felületet biztosít

Egy tisztább és biztonságosabb környezetet garantál

A vegyszerek elhagyásával növeszik a tisztaság és a biztonság mértéke. A T7 takarító automata 70%-kal kevesebb vizet használ az ec-H2O technológia által, illetve 90%-kal kevesebb tisztítószert a FAST rendszer segítségével.

Javítja a környezet minőségét és az egészségügyi feltételeket

A higiénikus tartályok könnyedén hozzáférhetőek és tisztíthatók, ezáltal megakadályozható a zárt tartályokban tenyésző penészgombák, baktériumok elszaporodása.

Csendes takarítás zajra érzékeny környezetben

Még a leghalkabb működést igénylő környezetben is megfelel a csendes 67 dBA zajszint, ami 75%-kal alacsonyabb, mint a versenytársak modelljei.




BIZTONSÁGOSRA TERVEZVE

Minimalizálja a megcsúszásból és elesésből bekövetkező balesetek kockázatát és így az ezekből adódóan felmerülő kártérítési költségeket is. Az Ec-H2O illetve FaST technológiák segítségével a T7 takarító automata azonnal tiszta, száraz és biztonságos felületet garantál a gyalogos közlekedés számára.

Csökkenti a takarítógépet kezelő személyzet igénybevételét és fokozza a takarítás hatékonyságát. Ergonomikus kialakításának köszönhetően a T7 takarítógéppel történő tisztítás nagyobb kényelmet nyújt a személyzet számára.

Növelje a takarítás hatékonyságát és minőségét. Az egyértelmű és átlátható kezelőegység mellett a kezelő a takarítási feladatra tud koncentrálni.

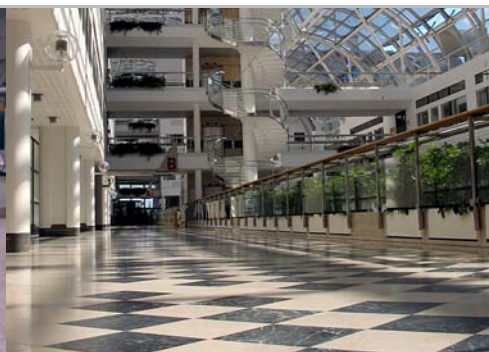

Egyedülálló technológiák

A biztonságos és hatékony takarítás érdekében a T7 takarítógép az ECH2O vagy FAST rendszerrel is rendelhető

ecH2O™

Electrically converted water

FAST

Foam-activated chemical

Növelje a biztonságot	<ul style="list-style-type: none"> • Kiküszöbölhető a napi tisztítószer használata • Csökkentse a tisztítószer csomagolása miatti környezeti szennyezést 	<ul style="list-style-type: none"> • Akár 90%-kal kevesebb tisztítószer fogyás érhető el • Újrahasznosítható csomagolás
Csökkentse a költségeket	<ul style="list-style-type: none"> • Akár 70%-al csökkenthető a tisztítószer tárolási illetve a vízfogyasztás költségei 	<ul style="list-style-type: none"> • Akár 70%-al csökkenthető a tisztítószer tárolási illetve a vízfogyasztás költségei
Felület típusa	<ul style="list-style-type: none"> • Napi vagy általános tisztítószereket vált ki • Hatékony a növényi olajos és zsíros szennyeződésekkel szemben 	<ul style="list-style-type: none"> • Két vegyszer áll rendelkezésre könnyű és közepes szennyeződésekre illetve az erősebben szennyezett, zsírosabb felületekre.

Mindkét technológia a takarítás hatékonyságát háromszorosára növeli



- A** A víztartályok könnyen tisztíthatóak. A zárt tartályok tökéletesen hozzáférhetőek a fertőtlenítési műveletek számára.
- B** A kefék és vízszívógumik cseréje könnyen és gyorsan elvégezhető. További jellemző az üzembiztos vízszívó rendszer, melynek karbantartása nem igényel szerszámokat és a gyárilag előírt, optimális beállításokat biztosítja.
- C** Gépeink kialakítása megfelel a különleges takarítási igényeknek is, legyen szó sima felületeken használt tányérkefés verzióról illetve darabos szennyeződések összegyűjtésére alkalmas hengerkefés kialakításról.
- D** A T7 takarítóautomata kompakt kialakításának és mozgékonyságának köszönhetően tökéletesen alkalmas kisebb terek és a szűk folyosók tisztítására
- E** Az új kezelőszemélyzet könnyen betanítható az egyszerű a könnyű és jól áttekinthető kezelőpanel használatára.
- F** A véletlen balesetek elkerülhetőek az automatikus fékezés és a kézfék használatával.
- G** A T5 parabolikus szívófeje, melyben a szívóerő egyenletesen oszlik el, minden tisztítószer-maradványt felszív a padlóról, akár 180 fokban fordulat esetén is.
- H** Az EC-H2O és FAST technológiák jelentősen csökkentik a környezeti szennyezés mértékét.

Tennant cég a környezetvédelem érdekében



Az EC-H2O és Fast technológiák az NFSI (Nemzetközi Felületbiztonsági Intézet) által kerültek hitelesítésre. NFSI által kiadott tanúsítvány garantálja, hogy ezen technológiák megfelelnek a két lépcsős vizsgálati eljárásnak, így csökkentik a lehetséges csúszásveszélyt illetve az ebből származó baleseti forrásokat.



Az EC-H2O és Fast technológiák az NFSI (Nemzetközi Felületbiztonsági Intézet) által kerültek hitelesítésre.

NSFI egy független, non-profit szervezet, amely biztosítja hogy az általuk bevizsgált termékek megfelelnek a szükséges élelmiszer-biztonsági előírásoknak.



A FaST rendszer megkapta az Eco-Flower elismerést

A Tennant FAST 365 és a Fast 965 tisztítószerrei is elnyerték az Európai ECO - Label elismerést. Ez az elismerés bizonyítja, hogy a Tennant FAST tisztítószerrei jelentősen csökkentik a környezeti szennyezést más hagyományos tisztítószerrel összehasonlítva.



Erőforrások védelme



Kevesebb tisztítószer használata



A biztonság növelése



Javítja a levegő minőségét



Csökkenti a zaj okozta ártalmakat

EREDETI TENNANT ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK & SZERVIZ

Eredeti Tennant alkatrészek és tartozékok előnye

Működtesse gépét megbízhatóan - válasszon hozzá eredeti Tennant alkatrészeket. Kizárólag a gyári Tennant alkatrészeket tervezték a gépekkel összhangban. A sok évig tartó, problémamentes üzemelés érdekében csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat fogadjon el.

Közvetlen szervizhálózat

A Tennant Európában egy, a gyár által képzett, helyi központú szervizhálózatot tart fent, több mint 220, elkötelezett szerviztechnikussal - így járul hozzá takarítási programjának megfelelő működéséhez. Óvja beruházásait Tennant szervizszerződéssel.

Válasszon a Tennant pénzügyi megoldásaiból gyors és egyszerű finanszírozási formát.

A témával kapcsolatos bővebb információért forduljon bizalommal Tennant értékesítő partneréhez.

TAPASZTALJA MEG SZEMÉLYESEN IS!

Győződjön meg róla, hogyan segíthet a T7 takarítógép elérni a nagyobb tisztaságot és a biztonságot. Gépbemutatóval és további információkért lépjen velünk kapcsolatba:

T7 RÁÜLŐS TAKARÍTÓAUTOMATA

TECHNIKAI JELLEMZŐK

TÁNYÉRKEFÉS

HENGERKEFÉS

Felület teljesítmény (óránként)

Elméleti max	Tányérkefés	Hengerkefés
660 mm	4,250 m ²	—
710 mm	—	4,578 m ²
810 mm	5,230 m ²	5,230 m ²
Becsült tényleges * (hagyományos)		
660 mm	2,210 m ²	—
710 mm	—	2,391 m ²
810 mm	2,760 m ²	2,760 m ²
A becsült tényleges * (ec-H2O/FaST)		
660 mm	2,950 m ²	—
710 mm	—	2,790 m ²
810 mm	3,680 m ²	3,219 m ²

Súroló rendszer

Tisztavíz tartály	Teljes hozzáférést és tisztíthatóságot biztosít
Tisztavíz tartály kapacitása	110 L
Kefemotorok (2)	0.45 kW
Kefemotor fordulatszám	225 fordulat / perc
Kefe / pad nyomás	36, 54 & 73 kg

Vízvisszaszívó rendszer

Szennyvíz tartály	Teljes hozzáférést és tisztíthatóságot biztosít
Szennyvíz-tartály kapacitása	110 L
Szívómotor	0.45 kW
Szívóerő	1780 mm

Akkumulátor

Rendszer feszültsége	24 V-os
Akkumulátor kapacitása	235 AH
** Akkumulátor	üzemidő akár 3,0 óra
Opcionális akkumulátor (335 AH)	akár 4,5 óra üzemidővel

Menettulajdonságok

Közlekedési sebesség előre (max.)	6.4 km/h
Takarítási sebesség előre (max.)	5.8 km/h
Sebesség hátramenetben (max.)	4 km/h

Méret / súly

Gép magassága	1270 mm
Gép hossza	1520 mm
Gép szélessége (szívósínnel)	
660 mm	850 mm
810 mm	1,000 mm
Súly (akkumulátorral) 386 kg	386 kg
Zajszint *** (kezelőszemélyzethez viszonyítva)	67 dBA
	69 dBA

Garancia

Garancia 24 hónap (vagy legfeljebb 2000 üzemóra) az alkatrészekre és a munkadíjra 12 hónap (vagy legfeljebb 1000 üzemóra), amelyek előbb bekövetkeznek. A garancia nem vonatkozik a kopóalkatrészekre.

* Becsült értékek, a gyakorlati sebesség és az ürítési / töltési idő a 2004 ISSA Takarítás Kézikönyv Szabványának megfelelően kerültek megállapításra

** az üzemidők folyamatos (megállás nélküli) takarítási üzemidőt jelentenek

*** Zajszint értéke az ISO 11201 szerint, a The American Association of Cleaning Equipment manufacturers & OSHA ajánlása alapján

TENNANT CEE GmbH

Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com