


S20

## Kompakt közepes méretű Ráúlós Seprőgép

- Kompakt méret, nagy teljesítmény és tartósság
- Átlátható kezelőegységek és könnyű működtetés
- Egyedülálló teljesítmény a szabadalmaztatott SweepMax™ rendszerrel és ShakeMax™ 360 technológiával

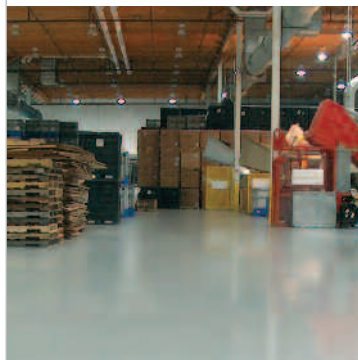

# Legyen igényes a teljesítményben, biztonságban és minőségben a kompakt seprőgéppel

## Maximális seprési teljesítmény amikor és ahol szükség van rá

Legyen igényes a teljesítményben, biztonságban és minőségben a Tennant S20 seprőgéppel. A közepes méretű, fordulékony, kompakt S20 seprőgépet ott használhatjuk, ahol csak szükség van rá, elvégzi a piszkos munkát.

### Jobb levegőminőség és optimális tisztítás

Az S20 SweepMax™ rendszer eltávolítja a por és nedvesség nagy részét a kiváló por-kontrollal, hosszabb filter élettartamot és seprési időtartamot biztosít.

### Hangsúly a biztonságra

A Tennant S20 gépet a kezelő, a környezet és a dolgozók biztonságára fókuszálva tervezték. Fontos biztonsági funkciók közé tartozik a kezelő kitűnő rálátási lehetősége, kormánykerékre szerelt kürt, standard fényszórók és hátsó lámpa, kibillenthető tartály és a Thermo-Sentry™ tűzvédelmi rendszer.

### Bizonyított Tennant minőség, kedvező beruházási megtérülés

A minőséghez egyszerű karbantartási tulajdonságok párosulnak, annak érdekében, hogy az S20 egy rendkívül költségghatékony seprőgép lehessen, mely évekig megbízható üzemeltetést garantál.



## A SweepMax™ por-kontroll rendszer lehetővé teszi, hogy optimális teljesítménnyel tovább használhatja a gépet.

Javul a légáram szűrése és a por-kontroll a sepréshez, a szabadalmaztatott S20 SweepMax™ rendszer 3 lépcsős szűrőrendszerrel:

### ELSŐ LÉPCSŐ

Tartsa a nagyobb törmeléket, vizet és nehezebb pormennyiséget a tartályban Perma-Szűrővel™.

### MÁSODIK LÉPCSŐ

Távolítsa el a finom port és nedvességet, átirányítva ezeket a tartályba labirintus előszűrővel.


### HARMADIK LÉPCSŐ

Szűrje az apró szemcséjű port 0,5 micronig 99%-os hatékonysággal tűzálló, szintetikus finomporszűrő segítségével.

Ez a 3 fokozatú rendszer megszűri a micro porszemet, ami az ASHRAE skálán a MERV 13-as értéket biztosítja.



## Biztonság, kényelem és teljesítmény minden alkalommal, amikor elfordítja a kulcsot

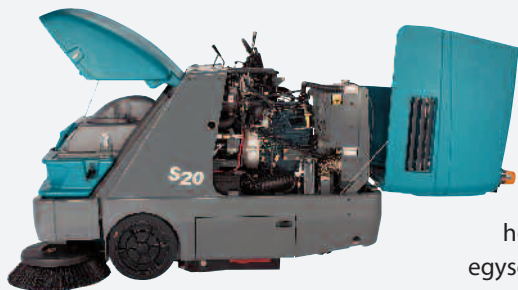

Csökkentse az állásidőt, a szervizelési időt és a karbantartási költségeket.

Gyorsan hozzáférhető egységek, szerszám nélkül, egyszerűen nyitható burkolatok.



Fokozza a seprési teljesítményt és növelje a szűrő élettartamát az erős légszűrésen és a por-kontroll technológián keresztül a szabadalmaztatott SweepMax™ 3 lépcsős por-kontroll rendszerrel.



Tágas üzemeltető fülke tartalmazza az állítható ülést, pedált, géptestre illeszkedő kormányosz-lopót. Fontos tervezési biztonsági funkciók közé tartozik a kezelő rálátási lehetősége, látható oldalkefe, könnyen állítható kezelőegységek, rögzítőfék, villogó és még sok más.



**Zöldebb alternatíva.** Nagy területek magas tisztítási teljesítménye, csendes, füstmentes akkumulátoros változattal, kiküszöbölve a motor által kibocsátott kipufogógazt.

## AZ S20 BELÜLRŐL




**A**

Kezelő biztonságának biztosítása, riasztás és a légáram leállításával, ha tartályban túlmelegedést érzékel a Thermo-Sentry™ rendszer.

**B**

Kiváló levegőszűrészt biztosít és hosszabb, jobb száraz por-kontroll a SweepMax™ rendszerrel.

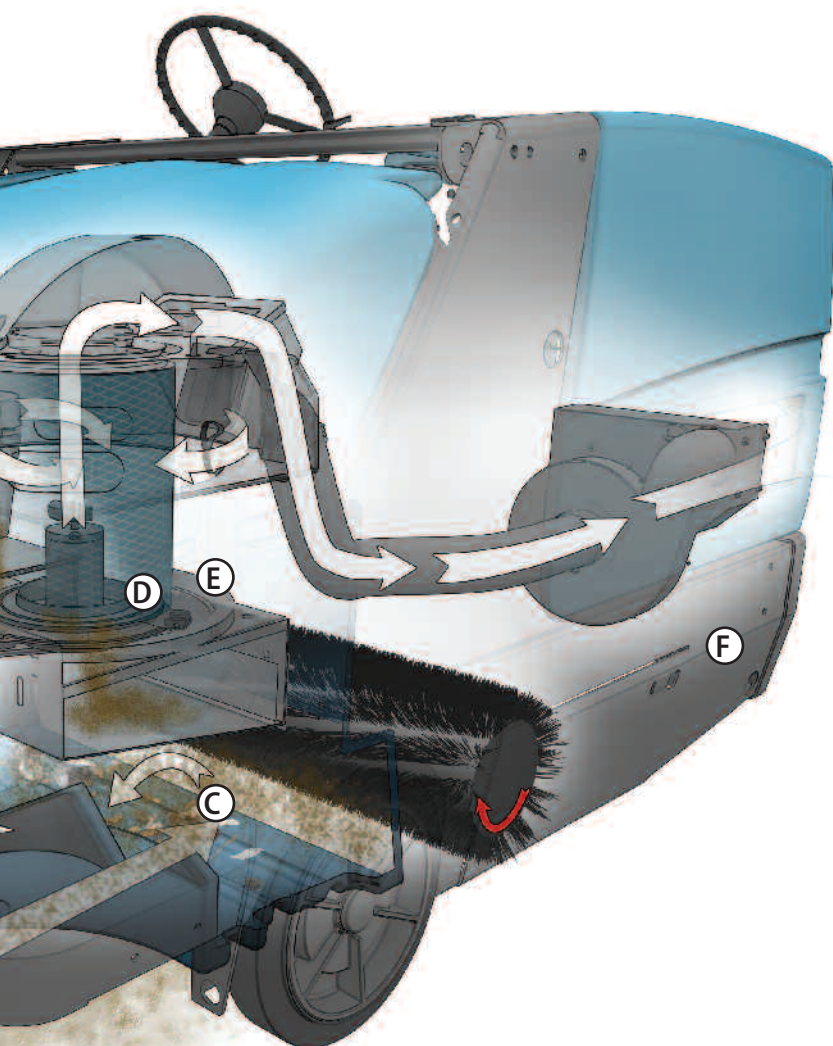

**C**

Az ékszíjjal meghajtott szívómotor és a beépített hangszigetelés kiváló porkontrollt, alacsonyabb zajszintet és kevesebb karbantartást biztosít.

**D**

Növekvő hatékonyság a szabadalmaztatott ShakeMax™ 360 szűrő tisztító mechanizmussal, eltávolítva a lerakódott porrészeket.

**E**

A nanofilter szűrő kitűnő pormentességet biztosít és élettartama kb. 3-5x olyan hosszabb, mint a papír, cellulóz vagy a szintetikus keverékek.

**F**

Hosszú élettartam és megbízhatóság a teljes acélburkolatú lökhárító, és az erősebb, merevebb, nagyobb igénybevételre tervezett acélváz felépítmény által.

## Rugalmasság és hatékonyság rengeteg opcionális kiegészítővel

Növelje a hatékonyságot 157 cm munkaszélességgel, csökkentve a takarítási időt, kettős oldalkefével és nagy kapacitású piszkos tartállyal. Sarkokat és nehezen elérhető helyeket seperjen az oldalseprő kefékkel, melyek a kereten 18 cm-rel túlnyúlva megnövelik a munkaszélességet, hogy kiemelkedő eredményeket érhesen el minden környezetben.



Növelje a biztonságot és a hatékony működést a legszigorúbb előírásoknak megfelelő környezetben az opcionális bukócsővel vagy a műanyag fülkével, melyet könnyedén felszerelhet vagy levehet pár perc alatt, hogy az időjárási körülményekhez igazodhasson.



Folyosón és szűk helyeken használja az erre megfelelő opcionális felszívócsövet, ami biztonságosan tárolható a gépen, így bármikor kéznél van, amikor szükség van rá.



Csökkentse a károk kockázatát és a gép javítási költségeit durvább környezetben is az opcionális ütközésvédő kerettel, mely a keményebb tárgyakkal való véletlenszerű ütközésektől véd meg.



## S20 SEPRŐGÉP

	EREDMÉNY	JELLEMZŐK
Maximum hatékonyság	Maximalizálja a por-kontrollt seprés közben	A SweepMax™ 3 fokozatú por-kontroll rendszer kifejlesztett légáram szűrést és porkontrollt biztosít
	Hosszabb, hatékonyabb légszűrést biztosít a SweepMax™ Rendszer által	A szabadalmaztatott ShakeMax™ 360 szűrőrázó belülről kifelé tisztít, eltávolítva a lerakódott mélyen ülő porrészecskéket.
	Növeli a gép hatékonyságát az egyedi technológiák által	A kompakt méret és a bel és kültéri rugalmasság miatt egyszerűen felszedi a hulladékot, finomszemcsésű homoktól kezdve a könnyebb törmelékig nyitott vagy zsúfolt területeken is
	Csökkenti a kezelő oktatási idejét és egyszerűsíti a gépkezelést	Átlátható kezelőegységek és könnyű működtetés
Nagyobb biztonság	Javítja a láthatóságot, a reakcióidőt és a kezelői tudatosságot	Kiváló kezelői rálátás, standard első és hátsólámpa, 18 cm oldalkefe, és kürt a kormánykerék közepén
	Csökkenti a véletlenszerű tartálytűz kockázatát	Thermo-Sentry™ tartály hőérzékelője figyelmezteti a kezelőt túlmelegedés esetén és leállítja a légáramot a tartályban.
	Csökkenti a véletlenszerű személyi sérülés és anyagi kár kockázatát	Ülésbiztonsági kapcsoló másodperceken belül leállítja a motort, ha a kezelő kiszáll a gép üléséből
	Biztonságos és hatékony működésre képes a legszennyezettebb környezeteken is.	Opcionális bukócső standard visszapiillantó tükörrel és a lökhárítók védik a kezelőt és a gépet.
Csökkentett költségek	Maximalizálja a rendelkezésre álló időt	A könnyen, szerszám nélkül nyitható fedél lehetővé teszi a gyors karbantartást
	Csökkenti az üzemeltetési költségeket	A SweepMax™ második fokozatban a labirintus előszűrő eltünteti a por és nedvesség nagy részét, mielőtt elérné a harmadik fokozatban a tartályszűrőt.
	Csökkenti az állásidőt és biztosítja, hogy maximális hatékonysággal működjön a gép	A szerszám nélküli hozzáférés a szűrőhöz és tartályhoz, illetve a szerszám nélkül cserélhető kefék megkönnyítik a karbantartást
	Ellenáll a legigényesebb környezetben is, hosszútávú élettartammal.	Acélrúd felépítmény, korrózióálló nagy teljesítményű Duramer™ tartály és burkolat





## EREDETI TENNANT ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK & SZERVIZ

Eredeti Tennant alkatrészek és tartozékok előnye. Működtesse gépét megbízhatóan - válasszon hozzá eredeti Tennant alkatrészeket. Kizárólag a gyári Tennant alkatrészeket tervezték a gépekkel összhangban. A sok évig tartó, problémamentes üzemelés érdekében csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat fogadjon el. Közvetlen szervizhálózat Európában, A Tennant Európában egy, a gyár által kiképzett, helyi központú szervizhálózatot tart fenn, több mint 220 elkötelezett szerviztechnikussal - így járul hozzá takarítási programjának megfelelő működéséhez. Védje befektetését Tennant Szerviz Szerződéssel.

*Válasszon a Tennant pénzügyi megoldásaiból gyors és egyszerű finanszírozási formát.*

A témával kapcsolatos bővebb információért forduljon bizalommal Tennant értékesítőjéhez.

## TAPASZTALJA MEG SZEMÉLYESEN!

Próbálja ki az S20 seprő teljesítményét és manőverezhetőségét. Díjmentes gépbemutatót és további információt az [info@tenrom.hu](mailto:info@tenrom.hu) e-mail címen kérhet.

## S20 KOMPAKT KÖZEPES MÉRETŰ RÁULÓS SEPRŐGÉP

SPECIFIKÁCIÓ	Dízel/Benzines/LPG/	Akkumulátor
<b>Seprési rendszer</b>		
Munkaszélesség		
Egy oldalkefe	127 cm	127 cm
Kettős oldal kefe	157 cm	157 cm
<b>Főkefe</b>		
Főkefe hosszúság (cső)	91 cm	91 cm
Főkefe emelés	Mechanikus	Mechanikus
Főkefe meghajtó	Hidraulikus	Szj
<b>Oldal seprű</b>		
Oldal seprű átmérő	58 cm	58 cm
<b>Szemetestartály</b>		
Úrtartalom (polietilén)	310 L	310 L
Úrtartalom (acél)	319 L	—
Kapacitás (polietilén)	340 kg	295 kg
Kapacitás (acél)	318 kg	—
Szemetestartály emelési magassága (változtatható)	152 cm	152 cm
Szemetestartály nyílás	35 cm	35 cm
<b>Por Ellenőrző Rendszer</b>		
Szűrőrendszer (3 lépcsős)		
Első lépcső	Perma-Filter™	Perma-Filter™
Második lépcső	Labirintus előszűrő	Labirintus előszűrő
Harmadik lépcső (filter felület)	7.4 m <sup>2</sup>	7.4 m <sup>2</sup>
Porszivás	0,5 micron 99%-os hatékonyság	
Szívómotor	1.1 kW	0.75 kW
Sebesség	6480 ford/perc	6100 ford/perc
Vákuum motor	23 cm	23 cm
<b>Meghajtó Rendszer</b>		
Sebeség előre (változtatható)	10 km/h	8 km/h
Sebeség hátra (változtatható)	5 km/h	5 km/h
Motor - benzines/LPG Kubota (max)	24 kW	—
Motor - dízel Kubota (max)	19 kW	—
Akkumulátor opció		
Standard kapacitás	—	(36V) 425 Ah/Cs
Emelkedési képesség		
Teli tartállyal	10°/17%	8.0°/14%
Üres tartállyal	14°/25%	10°/17%
<b>Gép méretek</b>		
Hosszúság	209 cm	209 cm
Szélesség	123 cm	123 cm
Magasság		
Bukócsővel	209 cm	209 cm
Bukócső nélkül	126 cm	126 cm
Súly (nettó) akkumulátor nélkül	—	1045 kg
Súly (nettó) akkumulátorral	1110 kg	1500 kg
Fordulókör nagysága minimum	242 cm	242 cm

### Garancia

24 hónap (vagy legfeljebb 2000 üzemóra) az alkatrészekre és 12 hónap (vagy legfeljebb 1000 üzemóra) a munkadíjra, amelyek előbb bekövetkezik. A garancia nem vonatkozik a kopóalkatrészekre.

*A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.*

Tenrom Magyarország Kft.  
2040 Budaörs  
Gyár u. 2.  
Magyarország  
Tel: + 36 23 880 860  
Tel: + 36 23 880 861